

Photovoltaikmodul HIT® VBHN245SJ25 / VBHN240SJ25

DE


Schmales Format, flexible Installation

Mit einer Breite von nur 0,8 m und einer Fläche von 1,26 m² ermöglicht dieses Modul eine maximale Energieerzeugung pro Fläche auf kleinen und komplizierten Dächern.




100 % Panasonic, 100 % HIT®

Hervorragend ausgestattet mit der Heterojunction-Solarzelle, einer Original-Panasonic-Entwicklung. Mit über 1 Mrd. Solarzellen, die 25 Jahre nach dem technologischen Durchbruch in 18 Jahren für den Handel produziert wurden, und mit mehr als 40 Jahren Solarerfahrung bietet Panasonic eine 25-Jahre-Garantie, der Sie vertrauen können.

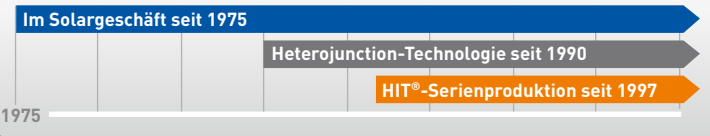

Mehr Energie, höherer Gewinn!

Damit Sie mit Ihrer PV-Anlage einen höheren Gewinn erzielen!

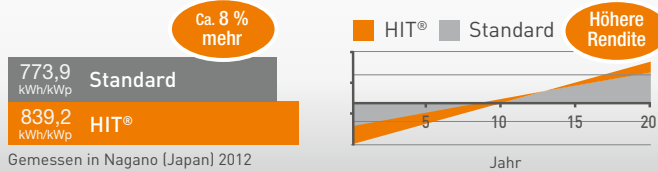

245 W / 240 W

Hoher Wirkungsgrad + Hohe Leistung bei hohen Temperaturen = Hohe Energieerzeugung

4-FACH BELEGTE QUALITÄT

1 Garantiert durch Panasonic

- IEC-Tests und mehr als 20 interne Panasonic-Tests
- Vertikal integrierte eigene Fertigung (Wafer, Zelle und Modul)

2 Extrem niedrige Garantierate

Ausfallrate unter 0,005 % nach mehr als 10 Jahren Erfahrung in Europa (Stand September 2015)

3 Weniger alterungsbedingte Degradation

Daten aus 11 Jahren beweisen eine zuverlässige und stabile Leistung.

Installation: März 2004
Standort: Gloucestershire, UK
Modell: HIP-180BE
Anlagengröße: 1,80 kWp
Neigung: 40 Grad
Richtung: Südwest

4 Durch unabhängige Institute geprüft

- Lebensdauertests (sequenzieller Langzeittest) durch TÜV Rheinland (getestet auf VBHN240SE10)
- Keine PID (getestet durch Fraunhofer Institut)

HIT® ist eine eingetragene Marke der Panasonic Group.

Elektrische Daten (bei STC)

	VBHN245SJ25	VBHN240SJ25
Nennleistung (Pmax) [W]	245	240
Spannung, max. (Vmp) [V]	44,3	43,6
Stromstärke, max. (Imp) [A]	5,54	5,51
Leerlaufspannung (Voc) [V]	53,0	52,4
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	5,86	5,85
Überstromschutz, max. [A]	15	
Leistungstoleranz [%] *	+10/-0	
Maximale Systemspannung [V]	1000	
Modulwirkungsgrad [%]	19,4	19,0

Hinweis: (STC) Standard Test Bedingungen: Luftmasse 1,5; Einstrahlung = 1000 W/m²; Zelltemp. 25 °C
* Gemessene Leistung am Werk Measured nominal power at production site

Temperatureigenschaften

Temperatur [NOCT] [°C]	44,0	44,0
Temperaturkoeffizient von Pmax [%/°C]	-0,29	-0,29
Temperaturkoeffizient von Voc [V/°C]	-0,133	-0,131
Temperaturkoeffizient von Isc [mA/°C]	1,76	1,76

Bei NOCT (Normal Operating Conditions)

Nennleistung (Pmax) [W]	187,4	183,2
Spannung, max. (Vmp) [V]	42,5	41,7
Stromstärke, max. (Imp) [A]	4,41	4,39
Leerlaufspannung (Voc) [V]	50,3	49,7
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	4,71	4,71


Hinweis: (NOCT) Nominale Betriebstemperatur der Zellen: Luftmasse 1,5; Einstrahlung 800W/m²; Lufttemperatur 20°C; Windgeschwindigkeit 1m/s

Bei geringer Einstrahlung (20%)


Nennleistung (Pmax) [W]	47,0	45,9
Spannung, max. (Vmp) [V]	43,2	42,2
Stromstärke, max. (Imp) [A]	1,09	1,09
Leerlaufspannung (Voc) [V]	49,6	49,0
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	1,17	1,17

Hinweis: Geringe Einstrahlung: Luftmasse 1,5; Einstrahlung = 200 W/m²; Zelltemperatur = 25 °C

Abhängigkeit von der Einstrahlungsintensität

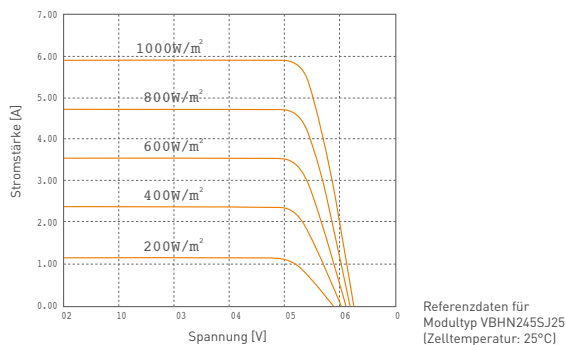

Abmessungen und Gewicht

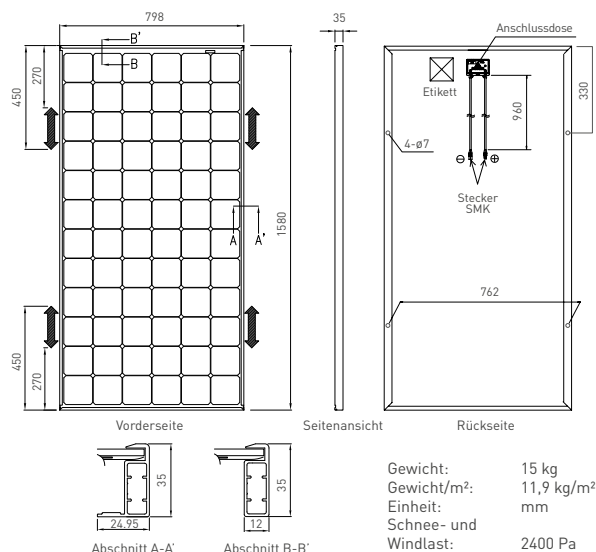

Garantie

Leistungsgarantie: 10 Jahre (auf 90% von Pmin), 25 Jahre (auf 80% von Pmin)
 Produktgarantie: 15 Jahre
 (basierend auf dem Garantiedokument)

Material

Material der Zellen: 5 Zoll Solarzellen
 Material Glas: AR beschichtetes Hartglas
 Material Rahmen: schwarz eloxiertes Aluminium
 Steckertyp: SMK

Zertifikate



IEC61215
 IEC61730-1
 IEC61730-2



Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort

⚠ ACHTUNG! Verwenden Sie die Produkte erst, nachdem Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen haben.

Gebrauchte elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden. Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.



Panasonic Eco Solutions Europe
 Panasonic Electric Works Europe AG

Robert-Koch-Straße 100,
 85521 Ottobrunn, Germany
 Tel. +49 89 45354-1000
 Fax +49 89 45354-2111
 info.solar@eu.panasonic.com

All Rights Reserved © 2015 COPYRIGHT Panasonic Electric Works Europe AG
 Specifications are subject to change without notice.

12/2015